

Спутниковый телефон Иридиум 9555

Инструкция абонента



Основные элементы управления



Иридиум 9555


www.satmobile.ru

Начало работы


1. Вставьте СИМ-карту



2. Вставьте батарею (до щелчка)

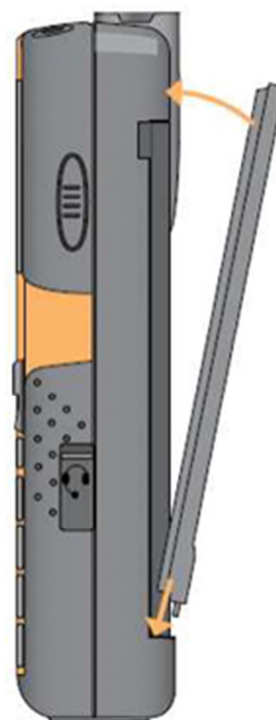

3. Выдвиньте и поверните антенну в рабочее положение

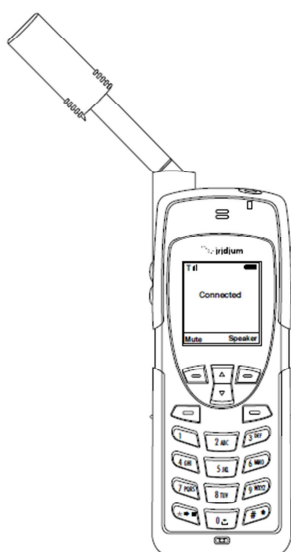

4. Подключите зарядное устройство



Советы по работе со спутниковым телефоном

В помещениях, тоннелях, рядом с высокими зданиями, связь невозможна. Не забудьте вытянуть антенну в крайнее левое или правое положение до упора (антенна должна смотреть прямо в небо).

После включения дождитесь, пока телефон найдет сеть (на дисплее будет надпись «[Searching for network/Поиск сети](#)») и зарегистрируется в ней (на дисплее будет надпись «[Registered/Запестрировано](#)»)

Если на дисплее горит значок  «конверт», это означает, что у Вас есть непрочитанные сообщения СМС (сервис коротких сообщений).

С помощью клавиш  зайдите в «[Menu/Меню](#)», затем перейдите в «[Messages/Сообщения](#)» и зайдите в «[Inbox/Входящие](#)», где хранятся входящие СМС. Если значок «конверт» мигает, это означает, что не хватает памяти для сохранения следующего сообщения. Чтобы удалить СМС, нужно открыть для чтения любую СМС («[Read/Чтение](#)»), перейти в ее опции («[Options/Опции](#)») и в открывшемся подменю удалить либо именно эту СМС («[Delete/Удалить](#)»), либо все сразу («[Delete All/Удалить все](#)»).

Перед разговором убедитесь, что антенна выдвинута, а во время разговора держите ее в вертикальном положении, направленном в небо.

Для обеспечения оптимального режима зарядки аккумуляторных батарей их необходимо заряжать при комнатной температуре и не подвергать воздействию температур ниже 10 или выше +45С.

Что необходимо сделать, чтобы начать пользоваться телефоном

- вставить СИМ-карту
- включить телефон
- ввести ПИН-код «1111»
- раскрыть антенну на открытом месте или стоя у окна
- при появлении надписи «Registered/Запестрировано» можно звонить и принимать вызовы

Для осуществления звонка необходимо набрать:

- звонок на обычный городской телефон: «007» «код города» «номер телефона»
- звонок на сотовый телефон: «+7» «код сотовой сети» «номер телефона» или «007» «код сотовой сети» «номер телефона»

Примечание: знак «+» можно набрать клавишу  на две секунды, но можно и не набирать, так как он подставляется автоматически, если введено любое число кроме нуля.

После набора номера нажать на кнопку приема вызова 

После вышеописанных действий на дисплее должна появиться надпись «Calling/Вызов» и введенный номер. А после установки связи должен появиться таймер, отсчитывающий время разговора.

- если появилась надпись «Deploy the antenna and make sure it is oriented towards the sky», то это означает, что антенна находится в неверном положении (не выдвинута)
- если появилась надпись «Busy Try Later» или «Please Try Later», то это означает, что телефон, на который вы звоните, занят
- если появилась надпись «Could not place call. No connection to the network», то это означает, что вы находитесь вне зоны действия сети
- если появилась надпись «Restricted Area» то это означает, что телефон не может использовать связь в этом район

По окончании разговора нажмите на кнопку завершения вызова 

Иридиум 9555

www.satmobile.ru

Для проверки баланса необходимо набрать



Разблокировка ПИН-кода

- если PIN код был некорректно указан трижды, следует набрать комбинацию



- затем ввести восьмизначный PUK1 для разблокировки, после чего нажать



- затем введите новый ПИН-код и нажмите



- после чего введите новый ПИН-код еще раз и снова подтвердите клавишей



Основные операции

Включение/выключение телефона

- нажмите и удерживайте кнопку на торце телефона, сбоку от антенны.

Выбор места для звонка и подготовка телефона к работе

- выйдите на открытое пространство, подальше от высотных строений
- приведите антенну в рабочее (вертикальное) положение

Осуществление звонков

- для введения префикса нажмите   или удерживайте  в течении 2-х секунд
- затем введите «код страны», «код города» и «номер абонента», после чего нажмите 

Ответ на звонок, если антенна находится в рабочем положении

- телефон начинает звонить или вибрировать. После появления на дисплее информации о звонке нажмите клавишу 

Ответ на звонок при нахождении антенны в нерабочем положении

- телефон подает сигнал о вызове (характерный писк)
- разверните антенну в рабочее положение
- телефон начнет звонить или вибрировать и появится информация о звонке
- нажмите 
- для окончания разговора нажмите 

Дополнительные возможности

Настройка громкости динамика и сигнала вызова

Для достижения оптимальной громкости динамика нажимайте кнопки регулировки громкости, которые находятся на боковой стороне телефона.

- с помощью клавиш управления  зайдите в «Menu/Меню»
- выберите пункт меню «Setup/Опции»
- выберите подменю «Volume and Tones/Гром.и мелод.»
- выберите «Ringer Volume/Гром.зв.тел.»
- с помощью боковых клавиш регулировки громкости настройте громкость телефона
- так же перейдя в «Speaker Volume/Гром.колонок» можно настроить громкость динамиков

Удаление всей введенной информации, выход в главное меню

Однократно нажмите кнопку 

Выбор языка

- с помощью клавиш управления  зайдите в «Menu/Меню»
- выберите пункт меню «Setup/Опции»
- выберите подменю «Language/Язык»
- после этого перейдите в «Menu/Меню», там прокрутите список и выберите нужный язык

Блокировка телефона

- чтобы заблокировать телефон, нужно нажать на кнопку перехода в меню 

и там нажать 

- после этого телефон перестанет реагировать на любые нажатия.

- чтобы разблокировать его, нужно так же нажать на кнопку перехода в меню 

и там нажать на 

Телефонная книга

Вызов абонента из списка последних десяти набранных номеров

Нажмите  и с помощью клавиш управления   выберите нужный номер и снова нажмите  для вызова.

Отправка СМС

Установка номера СМС-центра

- с помощью клавиш управления     зайдите в «Menu/Меню»
- выберите пункт «Messages/Сообщения», а затем «Settings/Установки»
- выберите «Service Center/Сервис центр»
- введите номер СМС-центра в формате 00881662900005 или +881662900005, затем нажмите «OK»

Отправка СМС сообщения другому абоненту системы Iridium

- с помощью клавиш управления     зайдите в «Menu/Меню»
- выберите пункт «Messages/Сообщения», а затем «Create message/Созд.сообщ.»
- наберите текст сообщения, используя алфавитно-цифровую клавиатуру телефона
- для отправки сообщения нажмите «Options/Опции» и далее «Send/Отправить»
- выберите абонента или выберите нового абонента («New Recipient/Нов.получат.»)
- введите номер получателя в формате 008816«номер абонента» или +8816 «номер абонента»
- подтвердите номер, нажав «OK»
- выберите введенный номер и нажмите «Send/Отправить», для отправки СМС

Отправка SMS сообщения на адрес электронной почты

- с помощью клавиш управления     зайдите в «Menu/Меню»
- выберите пункт «Messages/Сообщения», а затем «Create message/Созд.сообщ.»
- наберите текст сообщения в следующем формате:
email_address@domain.ru «пробел» текст сообщения
- для отправки сообщения нажмите «Options/Опции» и далее «Send/Отправить»
- выберите абонента или выберите нового абонента («New Recipient/Нов.получат.»)
- введите номер сервера Iridium в виде 00*2 или +*2
- подтвердите номер, нажав «OK»
- выберите введенный номер и нажмите «Send/Отправить», для отправки СМС

Иридиум 9555

www.satmobile.ru

Установка номера голосовой почты

- с помощью клавиш управления  зайдите в «Menu/Меню»
- выберите пункт «Voicemail/Голос.почта», а затем «Voicemail Settings/Наст.гол.поч.»
- нажмите «Select/Выбор» и введите номер в формате +881662990000, затем нажмите «Save/Сохранить»

Отключение услуги перенаправления входящих вызовов

- проверьте, что на индикаторе сети отображается устойчивый уровень сигнала, и телефон нормально зарегистрировался в сети
- зайдите в «Menu/Меню», нажав на клавишу 
- используя клавиши перехода по меню , найдите пункт «Setup/Настройки» и нажмите на кнопку 
- в новом меню, используя клавиши перехода , найдите пункт «Call Options/Парам. вызова») и нажмите на кнопку 
- в новом меню, используя клавиши перехода , найдите пункт «Call Forwarding/Переадр. выз.») и нажмите на кнопку 
- в появившемся меню, используя клавиши перехода , выберите те пункты, которые отмечены «галочкой» и нажмите на кнопку 
- должно появиться окно с надписью «Please wait/Подождите») и спустя 5-10 секунд «галочка» у данного пункта должна пропасть
- данное действие необходимо проделать для всех установленных «галочек»